


integrált esővályú

Telepítési kézikönyv

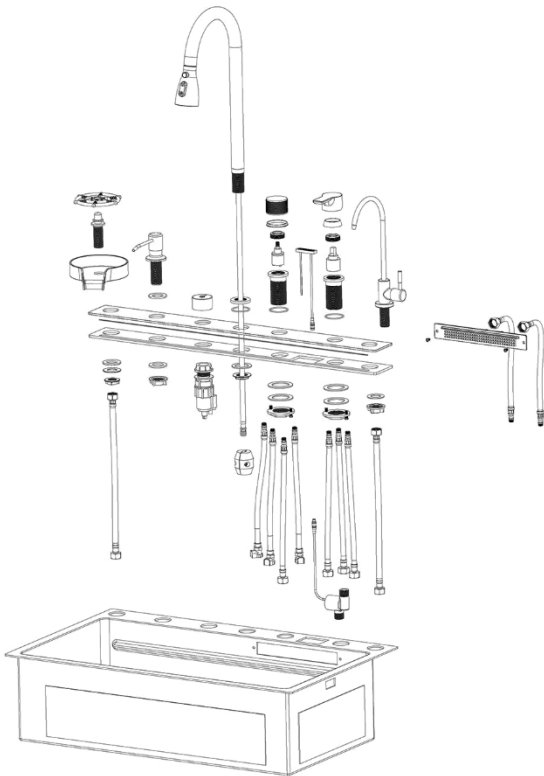


Telepítési óvintézkedések

1. A csomag felbontása után ellenőrizze a tartozékokat a "Standard tartozéklista" alapján. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, azonnal lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
2. Győződjön meg arról, hogy a termék megfelel a beépítési méreteknek.
3. A főegységben lévő csapterlep magja gyárilag tesztelve és beállítva van. Ne szerelje szét.
4. A csap hideg- és melegvízcsövekhez való csatlakoztatásakor különös figyelmet kell fordítani: a piros tömlő a melegvízhez, a kék tömlő pedig a hidegvízhez csatlakozik. Ha rosszul csatlakoztatjuk, akkor a fogantyún lévő piros-kék jelölésekkel ellentétes lesz.
5. A csapterlep beszerelése előtt távolítsa el a beágyazott csövekből a szennyeződések és az iszapot, hogy megakadályozza a vízáramlást befolyásoló dugulást.
6. A beszerelés után kapcsolja be a vízellátást, és ellenőrizze az összes csatlakozó tömörségét, hogy ne legyen szivárgás.
7. Bemeneti víznyomás követelménye:
0,1MPa bemeneti nyomás 1,0MPa.
8. A közeg hőmérséklete nem haladhatja meg a 90 °C-ot.
9. Az anyacsatlakozásnál a nyomaték nem haladhatja meg a 10 Nm-t.
10. Ne hajlítsa túl a tömlőt, hogy a szerelés után ne deformálódjon.

Baráti tippek:

1. A csapterlepet legalább 2 hónappal a ház díszítése után szerelje be.
2. Kerülje a csapterlep telepítését erősen korrodáló környezetbe.

Ha szükséges, rendszeresen tisztítsa meg a felületét, hogy megakadályozza az élettartamának lerövidülését.



* A tartozékok beépítési pozíciói beállíthatók/megváltoztathatók.



Mosogató beépítési példa ábra - A

* A tartozékok beépítési pozíciói beállíthatók/megváltoztathatók.




Mosogató beépítési példa - B ábra


* A tartozékok beépítési pozíciói beállíthatók/megváltoztathatók. accessories



Mosogató beépítési példa diagram - C

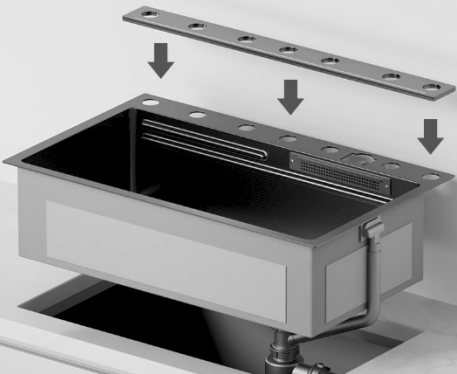

1. Igazítsa a panelt a mosogató lyukaihoz, és a ragasztáshoz nyomja meg erősen.




1-1. Csatlakoztassa a csöveket a jelöléseknek megfelelően határozott kattanó hang megerősíti a sikeres csatlakozást. (ábra : Zuhanycsőcsatlakozó)




1-2. Csatlakoztassa a csöveket a jelöléseknek megfelelően a tömlőn. Egy határozott kattanó hang megerősíti a sikeres csatlakozást. (Kép: Vízesés tömlőcsatlakozó)



1-3. A motoron lévő nyílnak lefelé kell mutatnia a tömlőn. Egy a helyes tájoláshoz. A bal oldali fekete csatlakoztatás a tömlő másik végét a motorhoz, a másik végét pedig a jobb oldali csatelep fekete tömlőjéhez.



1-4. Csatlakoztassa a csatelep tömlőjét az utolsó megmaradt fekete tömlőhöz.




2. A kihúzható csatelep beszereléséhez, egymás után illesse be a gumigyűrűt, a vaslemezt és a csavart. csatot, majd húzza meg a csavart a csaton.



3. A gravitációs golyó felszereléséhez: csavarja el a csavart, feszítse ki, nyomja rá a tömlőre, majd húzza meg a csavart a tömlőre.



4. A csőszemcső berendezés felszereléséhez: szerelje fel a gumigyűrűt és a csatot, húzza meg őket, majd a Csatlakoztassa a bemeneti csövet a menetes csőhöz.



5. A szappanadagoló felszerelése: szerelje fel a gumigyűrűt és a csatot, húzza meg őket, húzza ki a csövet és helyezze be, majd igazítsa ki és húzza meg a folyadékátároló palackot.



6. Szerelje be a lefolyásszabályozó készüléket: csavarja el a gombot a fehér horony kiágításához, majd helyezze a készülék csatlakozófejénél lévő golyót a horonyba.




7. Forgassa el a lefolyás szabályozó gombját a fehér horony visszahúzásához, majd illesse a fedelet, és szorosan csavarja el a rögzítéshez.



8. Telepítse a víztisztító csatelepét: illesse a gumicsapot, az alsó gyűrűt és a csatot, majd húzza meg őket. (Megjegyzés: A víztisztítót is felszerelheti a víztisztító szolgáló csatelepekkel önállóan).



9. Szerelje be a lefolyószerelevényt: igazítsa egymáshoz a lefolyónyalassal, tartsa a helyen, amíg nyomva, majd rögzítse azt más márkájú, erre a célra Lefolyócsavarokat felülől.

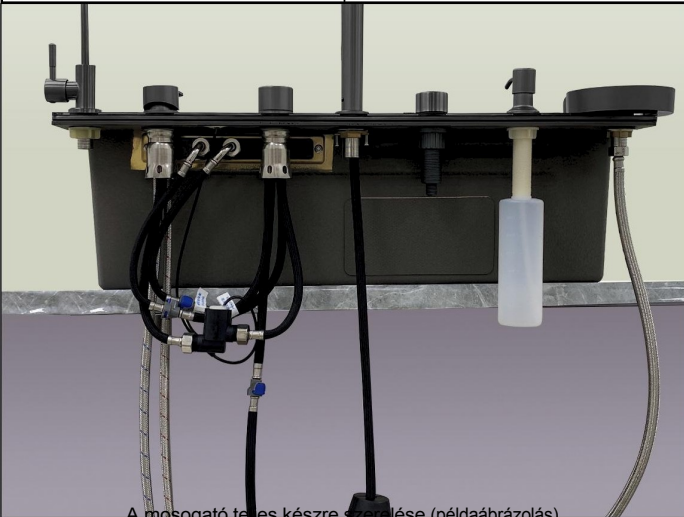

A mosogató teljes készre szerelése (példabrázolás)



Minden információ a legfrissebb termékinformációkon alapul.

A vállalat fenntartja a jogot, hogy a termék jellemzőit, csomagolását vagy terméktípusait bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.


A használati utasítások fontos információkat tartalmaznak a telepítéssel, karbantartással és tisztítással kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el azokat.

Kézi kapcsoló utasítások

1. Meleg és hideg vízkimenet kapcsoló: a meleg víz a lek felé fordul, a hideg víz jobbra fordul.

2. Üzem módváltó kézikerek: Forgassa el a víz üzem módok vezérléséhez és váltásához.



Kihúzható csatelep

Üzem mód Vízfüggöny áramlási

Üzem mód RAINFALL SPRAY

MODE (esőcsap üzem mód)

