


Termék sematikus ábrája



1 Mosdócsaptelep 2 Menetes szár


3 Gumi tömítés 4. Rögzítő anya

5. Melegvíz-tömlő (bal oldal)

6. Hidegvíz-tömlő (jobb oldal)

2


Ezután csatlakoztasd a vízvezeték (nem tartozék) a melegvíz- és a hidegvíz-tömlőhöz.



Telepítési lépések


1

Távolítsd el a gumitömítést és a rögzítő anyát a csapról. Ezután helyezd a csapot a középső nyílásba. Csavard vissza a gumitömítést és a rögzítő anyát a menetes szárrészre.



3

Nyisd meg a meleg- és hidegvíz-ellátást. Ellenőrizd, hogy nincs-e szivárgás. Nyisd meg a csapkarokat egy percre, hogy a szennyeződések kiöblítődjenek a csapból.



leziter®


Használati utasítás

ZS-7032B

ZS-7018-Chrome


ZS-7018-Beige

ZS-7018-Black

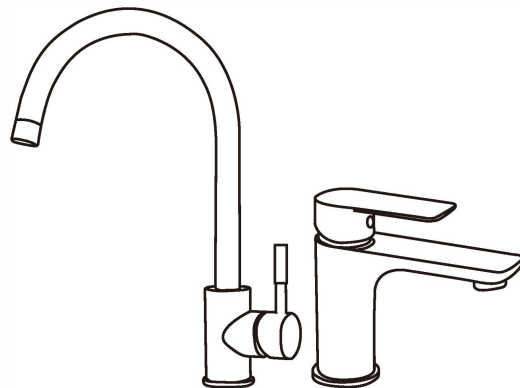

**Konyhai és
mosdócsaptelep**

Termék sematikus ábrája



1. Konyhai csatelep
2. Acél tömítés
3. Szár
4. Gumi tömítés
5. Rögzítő anya
6. Meleg — és hidegvíz — tömlő

Note and Maintenance:

1. A fő szelepbetét egységet a gyár már tesztelte és beállította, ezért ne szerelje szét saját maga.

A beszerelés előtt távolítsa el a csővezetékben lévő szennyeződéseket, és csak akkor szerelje be a csatelepet, ha a víz hosszabb ideig történő kiengedése után a víz teljesen tiszta. Ezzel elkerülhető, hogy a csatelep eltömödjön vagy a kifolyó funkciója megsérüljön.

A csatelep testét a gyár már tesztelte és beállította, ezért előfordulhat, hogy vízfoltok találhatók a csatelep belsejében – ez nem jelenti azt, hogy a termék használt.

Győződjön meg róla, hogy a szerelőnyílás átmérője 3,3–3,8 cm között van, a maximális pultvastagság pedig 6,35 cm.

Ha a levegő hőmérséklete 0 °C alá csökken, gondoskodjon a csatelep működési környezetének melegen tartásáról.

A beszerelés befejezése után nyissa meg a vízellátó szelepeket, és ellenőrizze a csatlakozásokat, valamint a szivárgásokat.


A csatelepet rendszeresen tisztítsa meg, hogy felülete fényes és tiszta maradjon.

Zárja el a vízellátó szelepeket, ha a csatelepet hosszabb ideig nem használja, így meghosszabbítja az élettartamát.

Telepítési lépések:


1

Vegye ki a konyhai csatelepet és a szerelési tartozékokat a csomagból, majd csavarja ki az orsót az óramutató járásával megegyező irányban a csatelep végéből.




2

Vezesse át a két meleg- és hidegvíz-tömlőt az orsón. Ezután rögzítse a meleg- és hidegvíz-tömlőt a csatelephez, majd húzza meg az orsót felül az acél alátéttel.




3

Helyezze a csatelepet a konyhapultra, majd a gumitömítés és a rögzítőanya segítségével erősítse a csatelepet a konyhapulthoz.




4

Csatlakoztassa a meleg — és hidegvíz — tömlőt a megfelelő sarokszelepekhez, majd állítható csavarkulccsal rögzítse a csatlakozást.




5

Nyissa meg a meleg és hidegvíz szelepeket, majd ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. Ezután nyissa meg a csap karját egy percre, hogy átöblítse a rendszert.



Szükségesség lehet:



Vezesse át a két meleg — és hidegvíz — tömlőt az orsón. Ezután rögzítse a meleg — és hidegvíz — tömlőt a csatelephez, majd húzza meg az orsót felül az acél alátéttel.