


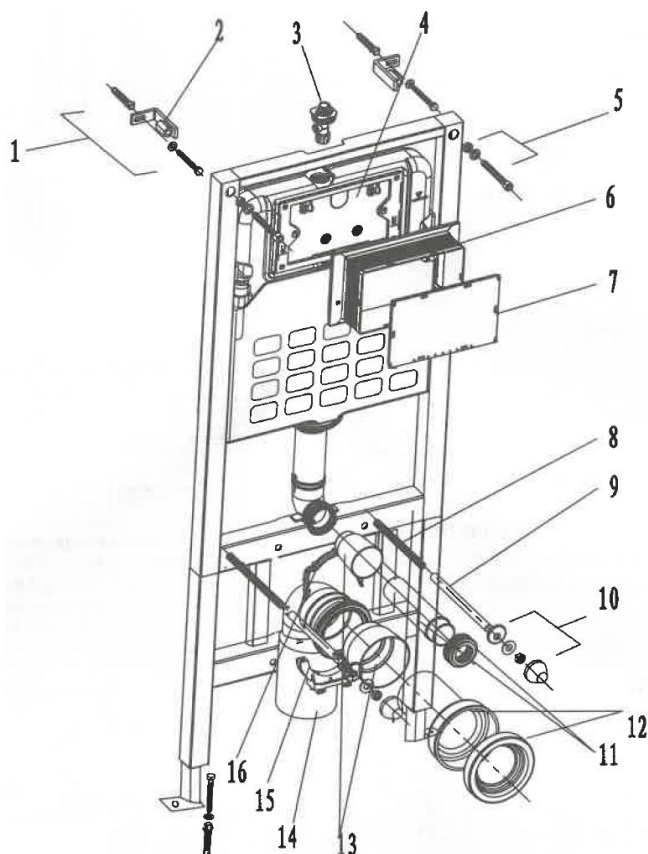

Típus: J032A

Fő tartozékok jegyzéke a telepítéshez

Sz.	Elnevezés, leírás	Menny.	Funkció
1	Tágító csavar	4	Keret és fali kengyel szereléséhez
2	Fali kengyel	2	Keret rögzítése
3	Sarokszelep	1	Töltőszelep bemenete és elzárója
4	Tartály fedele	1	Légmentes tartály és a biztosító kengyel szerelése
5	Imbuszcsavar	2	Keret szerelése, és a fali kengyelbe való biztosítása
6	Műanyag tartó	1	Tartalékhely biztosítáához az aktuátor falra való szereléséhez
7	Műanyag tartó fedele	1	Por és szennyeződések tartályba és fali szerkezetbe való behatolásának megelőzéséhez
8	Összekötő csavar	2	Kerámiakagyló szerelése
9	Védőfedél	2	Összekötő csavar szerelése a fali szerkezetre
10	Kerámiakagylót rögzítő tartozékok	2	Kerámiakagyló szerelése
11	Egyenes cső	1	Tartály csatlakoztatása a kerámiakagylóhoz (levágás a fal vastagságának megfelelően)
12	Összekötő cső	1	
13	Csővezeték ütközője	2	Tér biztosítása az egyenes cső és az összekötő cső számára
14	Lefolyó szifon	1	Folyadék és szilárd hulladék kiürítése a kerámiakagylóból
15	Lefolyó szifon tartója	1	Lefolyó szifon szereléséhez.
16	Szerelő kengyel	1	

Rejtett tartály telepítése

Fontos útmutatások

1. Kérjük betartani az alábbi telepítési útmutatásokat. Nem felelünk olyan károkért, amelyek a helytelen telepítésnek tulajdoníthatók.
2. Telepítés előtt kérjük ellenőrizni a rögzítés helyét, hogy meghatározzuk a kész padlófelületet. Rajzoljunk FEL jelet a szerelőfalra, és ezt tekintsük alapvonalnak a NULLA (0) szinthez viszonyítva.
3. Az útmutatások összeállítása a termék alábbi jellemzői alapján történt. Fenntartjuk a jogot, hogy a csomagoláson és a készülék jellemzőiben módosításokat eszközöljünk minden előzetes közlés nélkül.

MEGJEGYZÉSEK

1. A készüléket szereljük fel a befejező kőműves munkák előtt.
2. Minden mértékegység mm-ben értendő.
3. Vegyük figyelembe a leszállított készüléket is, mert kis eltérések lehetnek a rajzhoz viszonyítva.


Kész padló

 FFL ∇ = KÉSZ PADLÓ

1. A lefolyó rendszer elrendezése


Az 1–3 ábrákon a lefolyó cső három különböző telepítési rendszere látható. Az ügyfélnek kell igazolnia, hogy mely rendszer felel meg neki a lefolyó kivezetéséhez. Ha a kivezetés nem felel meg az adott rendszernek, akkor az ügyfélnek választania kell a három lehetőség közül, hogy telepíteni lehessen a rejtett tartályt.

1-es lefolyó rendszer

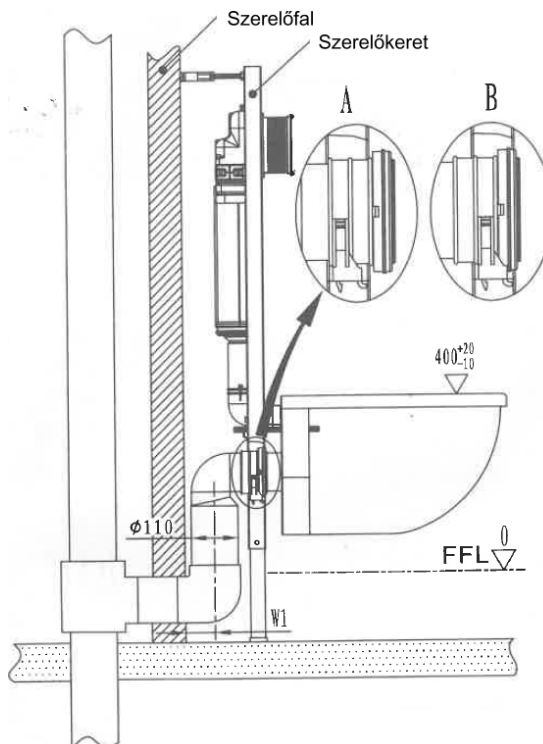


Ha a lefolyócső az 'A' helyen található, a lefolyócső közepe és a telepítési fal (W1) közötti távolság legyen 70–100. Ha viszont a lefolyócső a 'B' helyzetben van, a lefolyócső közepe és a fal (W1) közötti távolság legyen 70–80.

2-es lefolyó rendszer

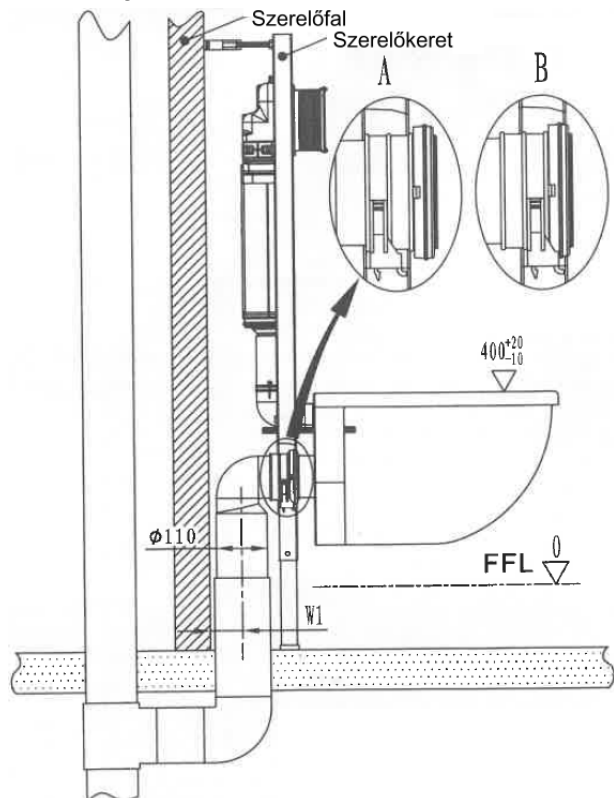

Ha a lefolyócső az 'A' helyzetben található, a lefolyó cső közepe és a szerelőfal (W1) közötti távolság legyen 70–100. Ha a lefolyócső a 'B' helyzetben van, a lefolyócső és a szerelőfal (W1) közötti távolság legyen 70–80.


3-as lefolyó rendszer

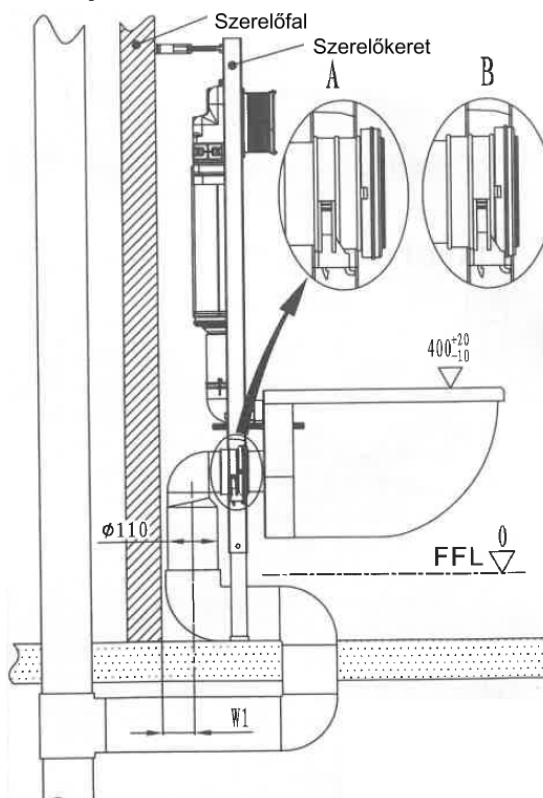

Ha a lefolyócső az 'A' helyzetben található, a lefolyó cső közepe és a szerelőfal (W1) közötti távolság legyen 70–100. Ha a lefolyócső a 'B' helyzetben van, a lefolyócső és a szerelőfal (W1) közötti távolság legyen 70–80.


Rejtett tartály telepítése

2. Általános méretek és vízellátás rajza

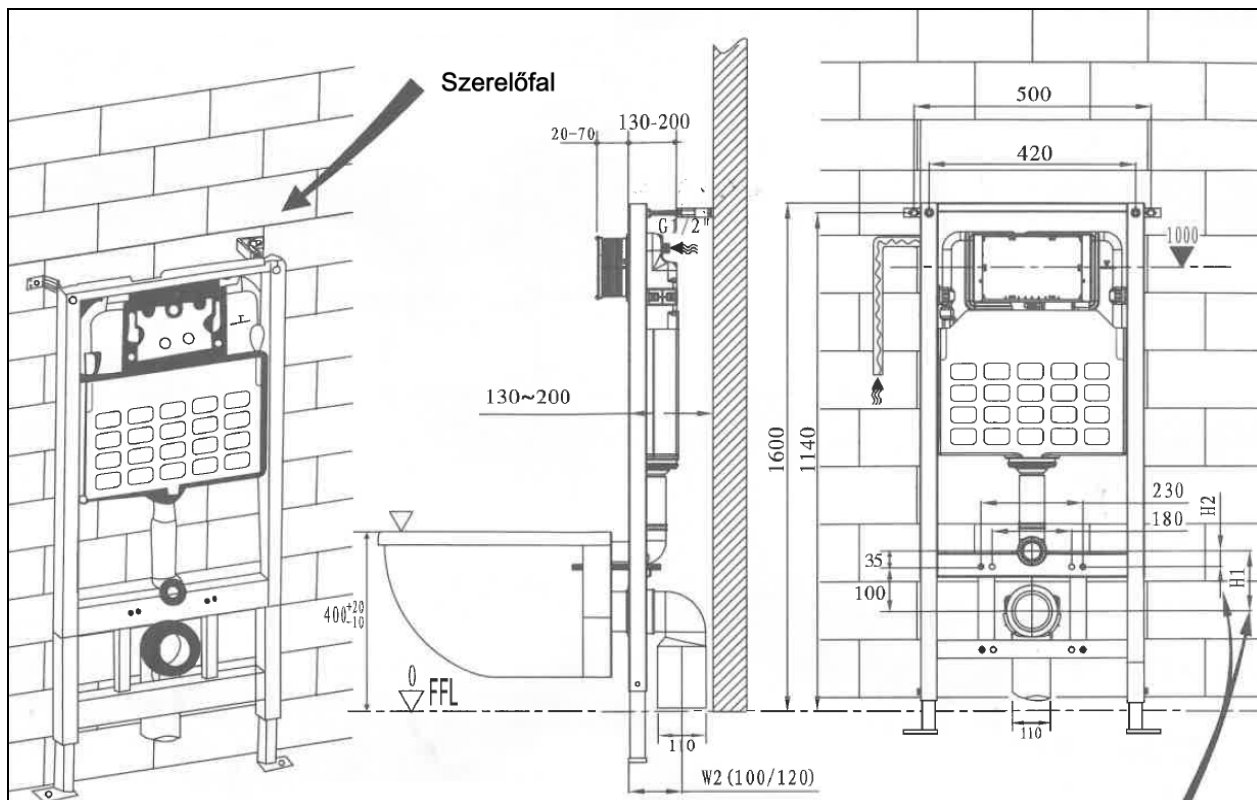

1. Vízellátás hátulról (a vízellátást a tartályban lévő sarokszelephöz kell csatlakoztatni)

H1 és H2 méretei az adott alkatrészek szerint.

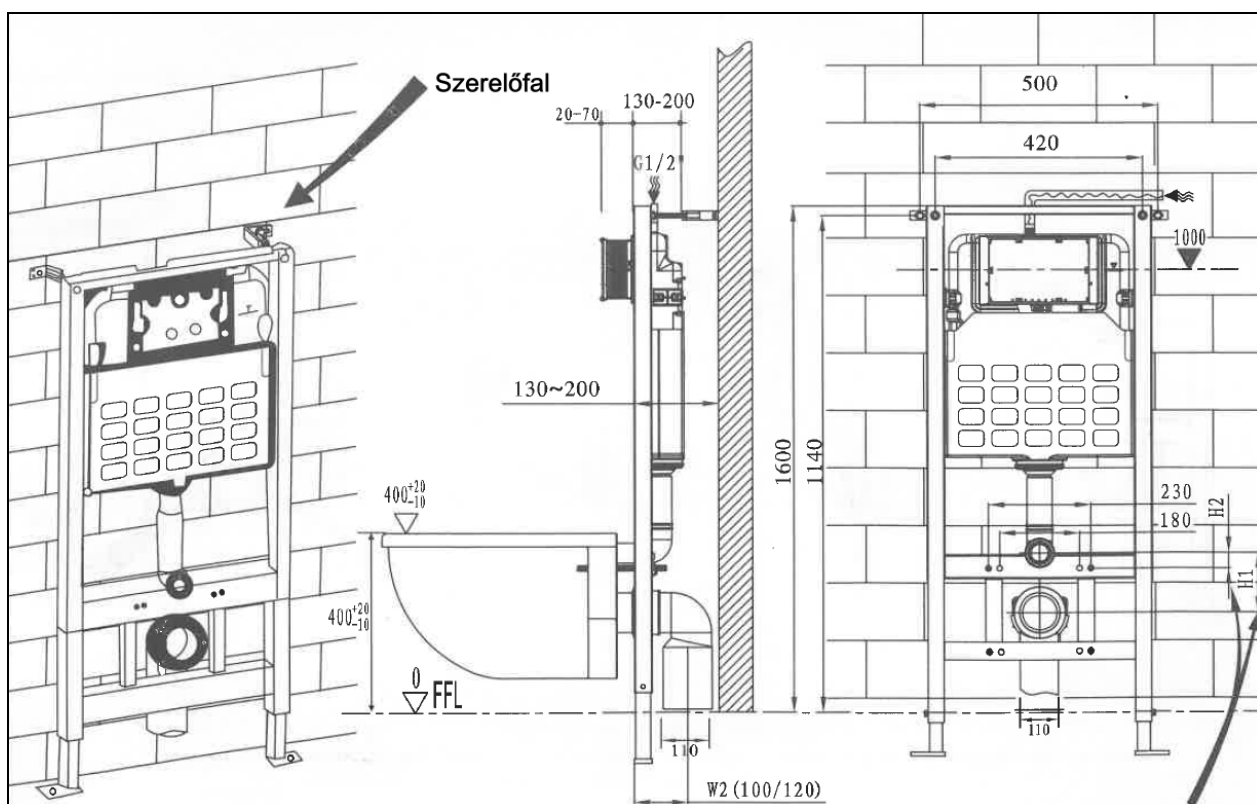


2. Vízellátás felülről (a vízellátást a tartályban lévő sarokszelephöz kell csatlakoztatni).

H1 és H2 méretei az adott alkatrészekről függően.


Rejtett tartály telepítése

3. Készítsünk furatot a szerelőfalba és padlóba, majd szereljük be a tágitó csavarokat.

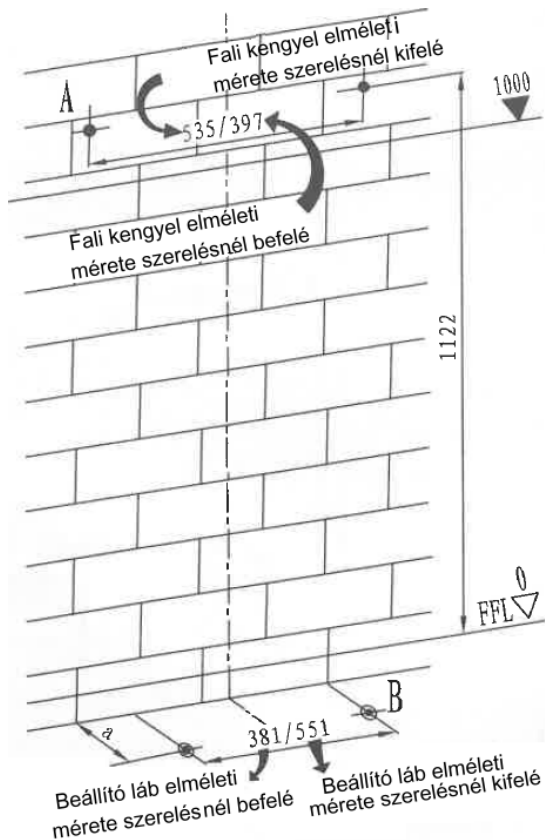

Méret az öblítő cső gyakorlati helye szerint.

☆ Megjegyzés: a fenti furatok mérete a keret szerelésétől függő elméleti méretek. Figyelembe kell venni a keret mindenkori helyzetét.

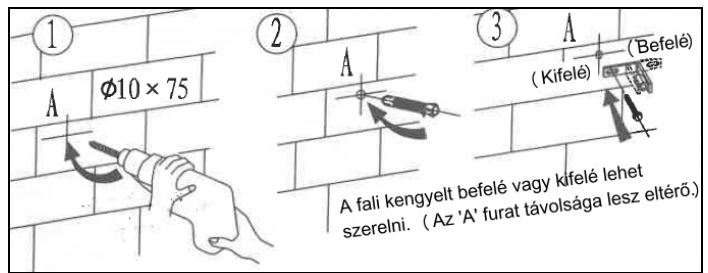


Készítsünk $\phi 10 \times 75$ -ös furatot




Tegyük be a tágitó csavart



A fali kengyelt rögzítsük a falra

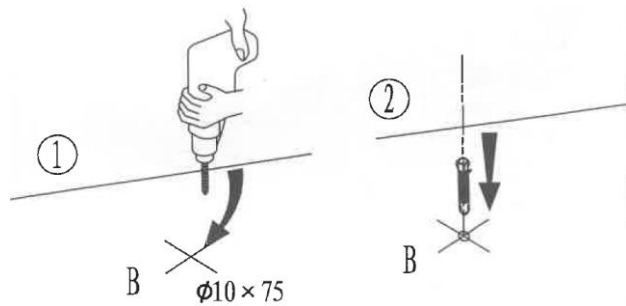

Készítsünk $\phi 10 \times 75$ -ös furatot, és helyezzük be a tágitó csavart.

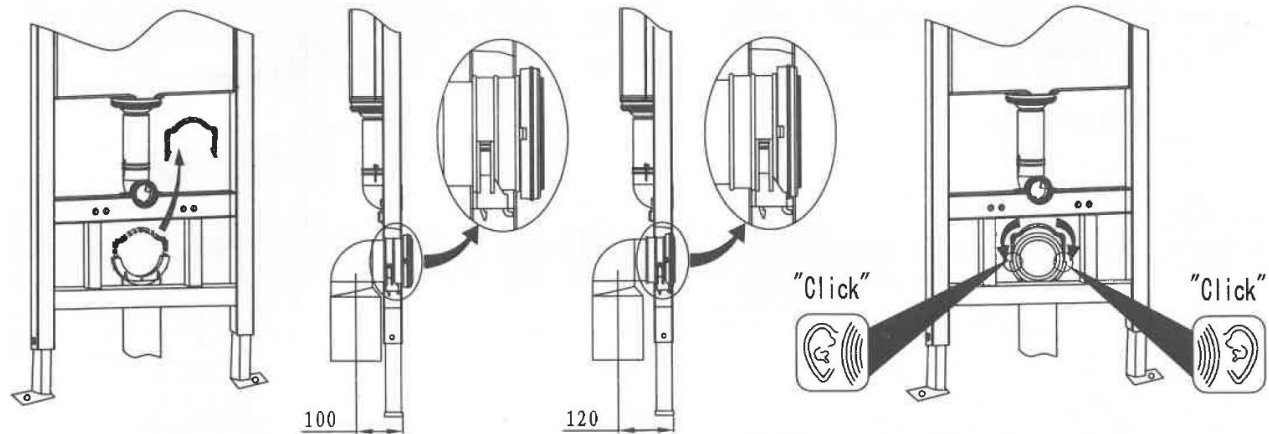


Vegyük le a szerelő kengyelt →

Szereljük fel a lefolyó szifont (tetszés szerint 100 vagy 120-re)

→ Rögzítsük a biztosító kengyelt.


Rejtett tartály telepítése

5. Az imbuszcsavar és a padlóra rögzítő tartozékok beállítása

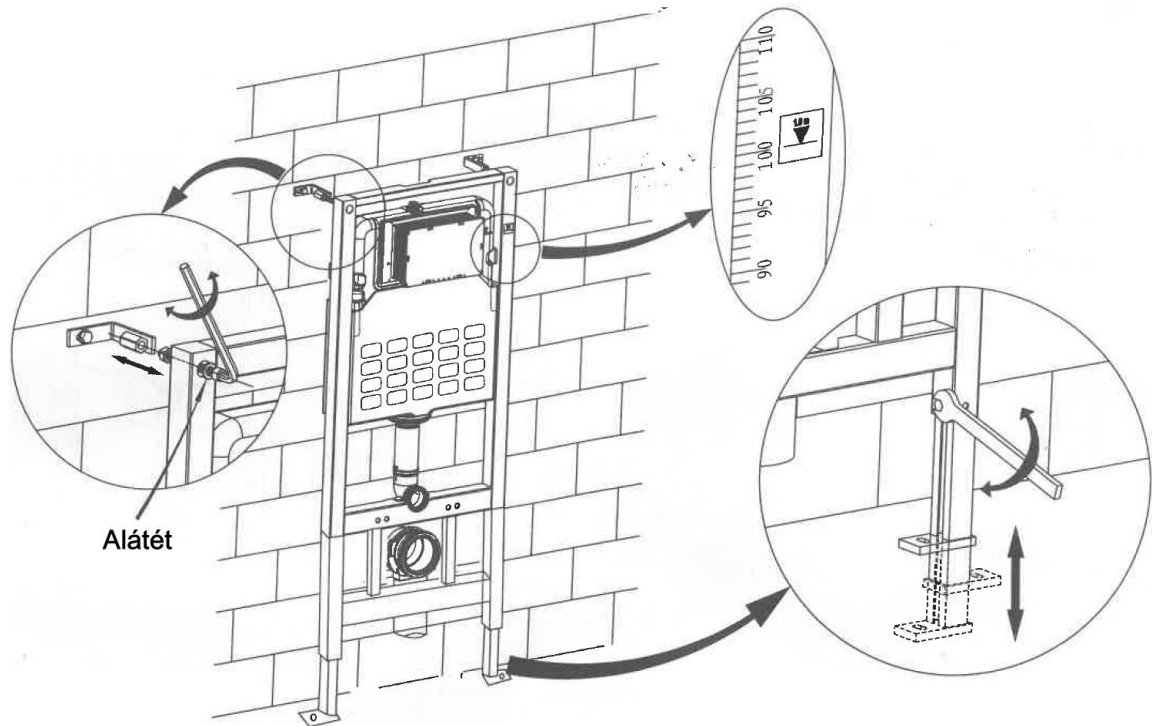

A beállító láb tetszés szerinti telepítése befelé vagy kifelé. A beállító lábat állítsuk a kívánt helyzetbe.

6. A szerelőkeret beállítása és rögzítése

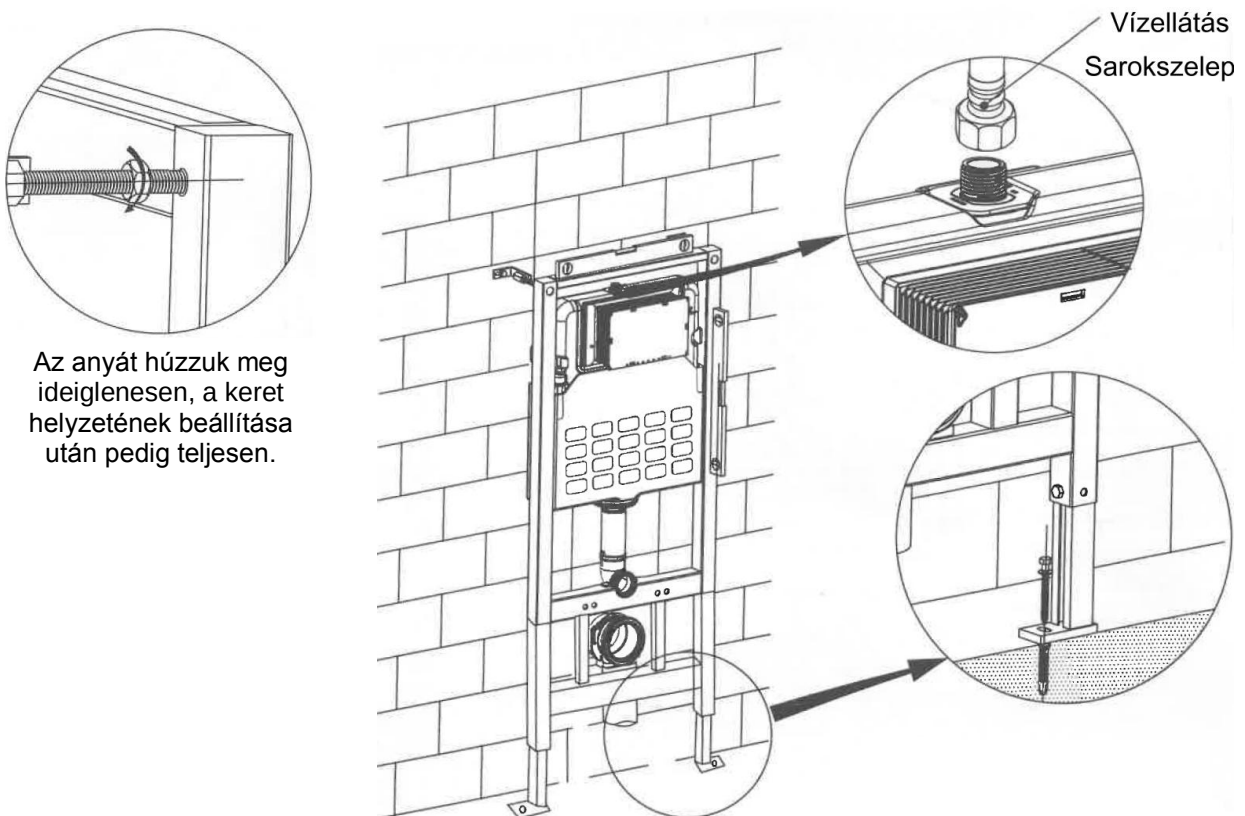


Az anyát húzzuk meg ideiglenesen, a keret helyzetének beállítása után pedig teljesen.

Tágító csavar előzetes meghúzása, majd a keret helyzetének beállítása utáni teljes meghúzása.


Rejtett tartály telepítése

7. Telepítési tartozékok szerelése

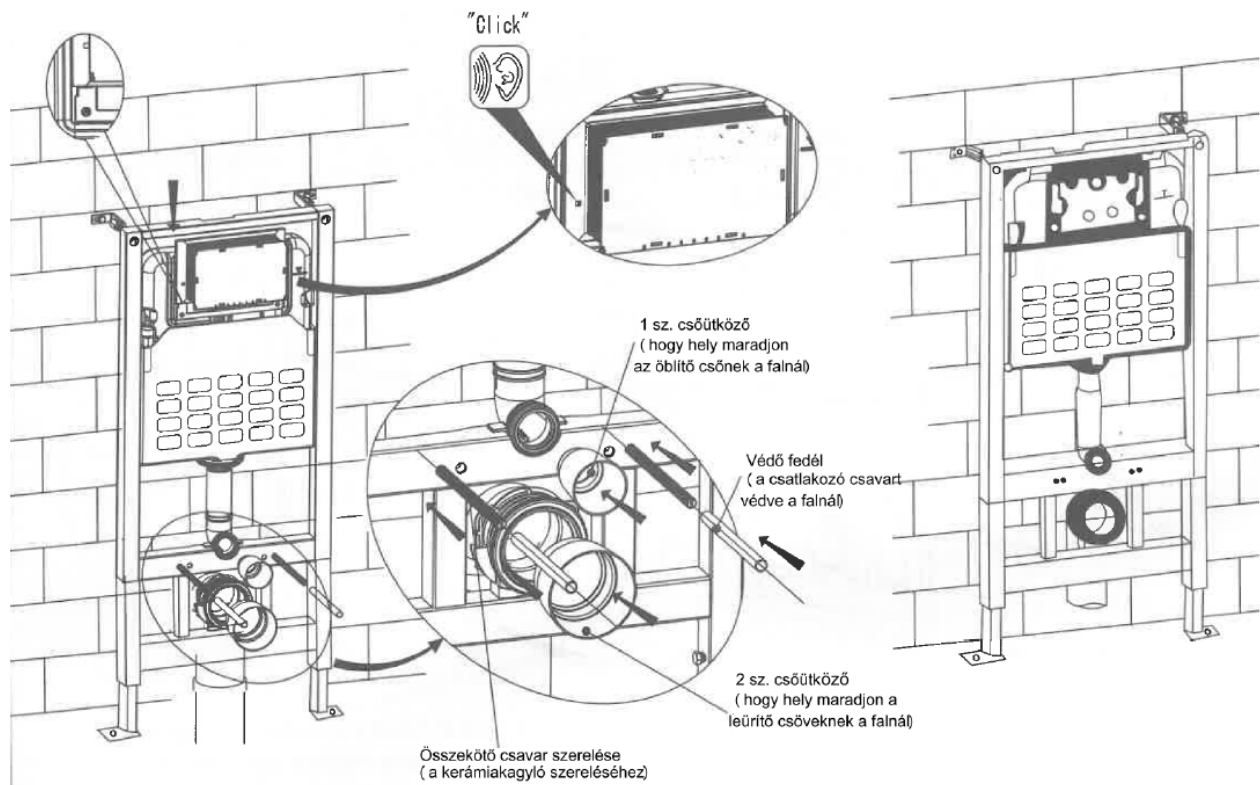












Készre szerelési rajz

8. Falvastagság tartománya: 20~60 mm (keret külső felületétől a kész falig)

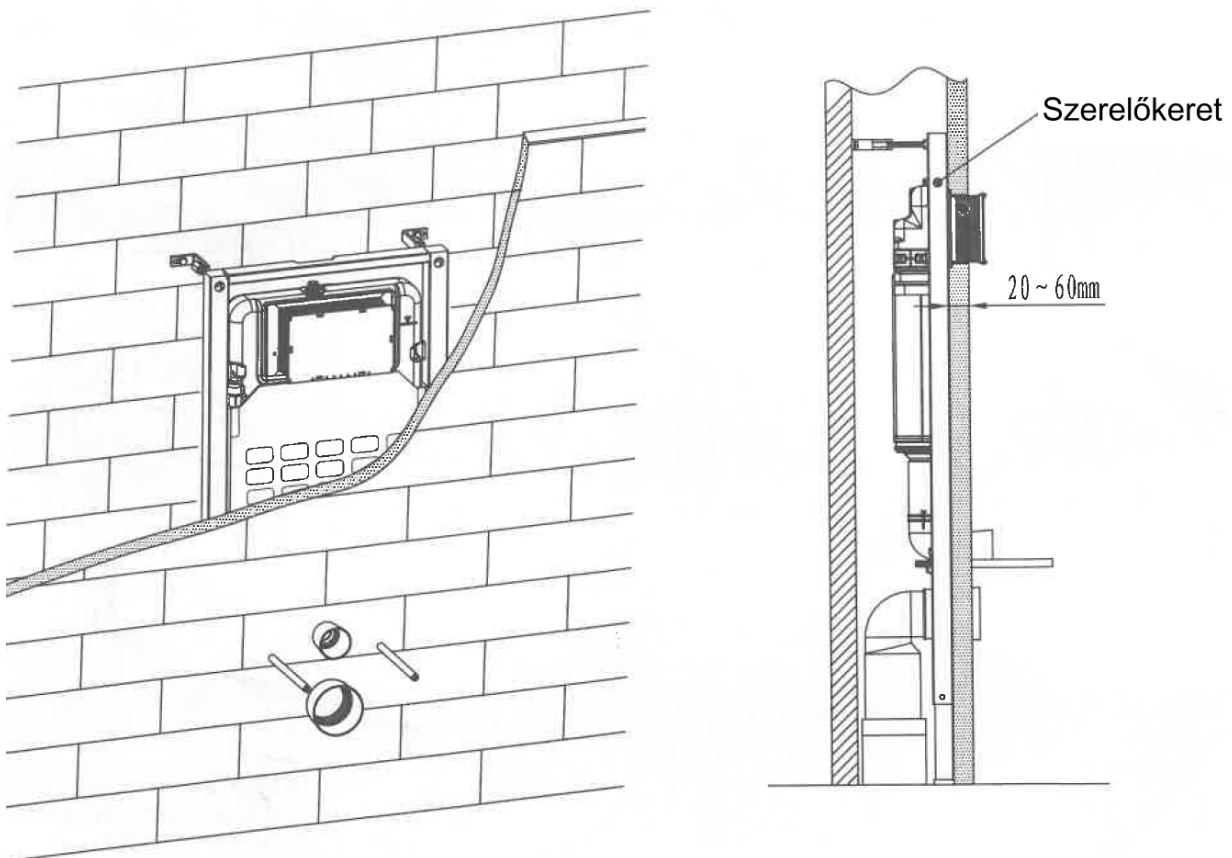

Rejtett tartály telepítése

9. A kerámiakagyló felszerelése

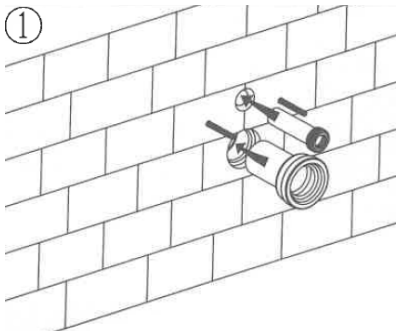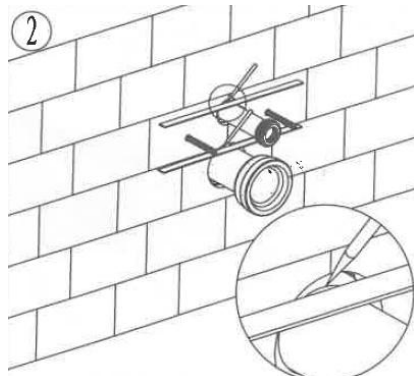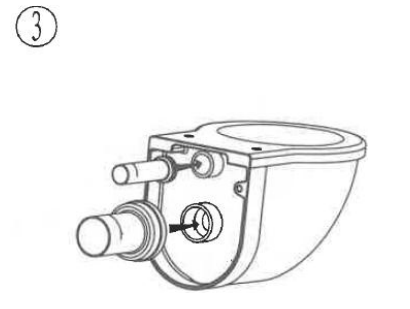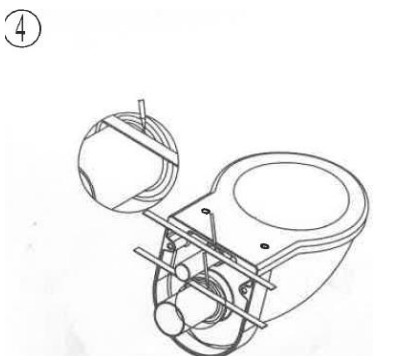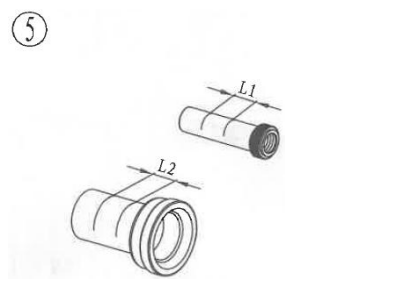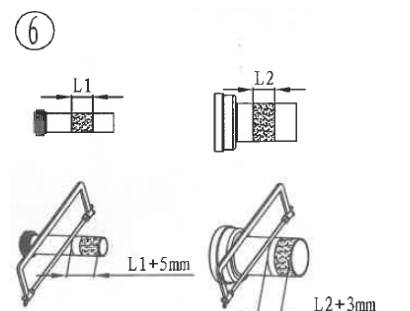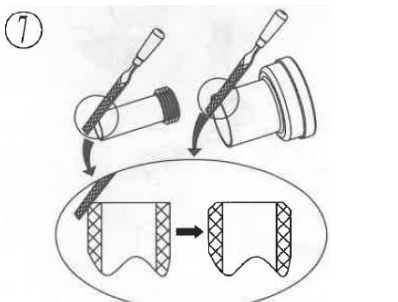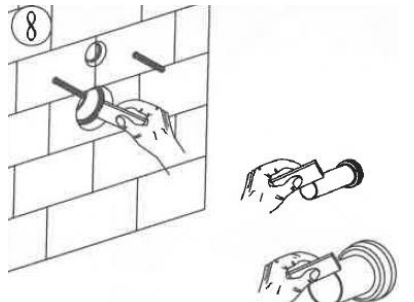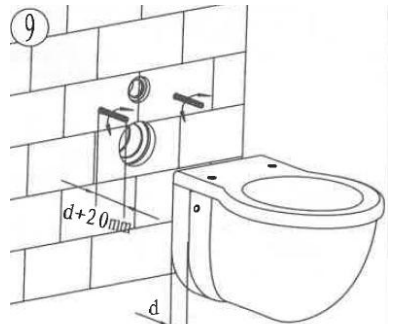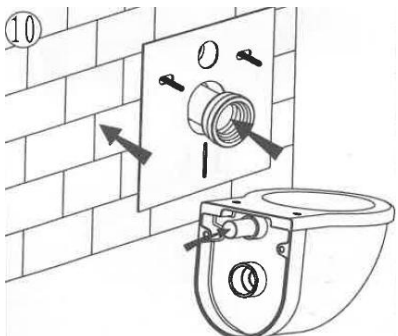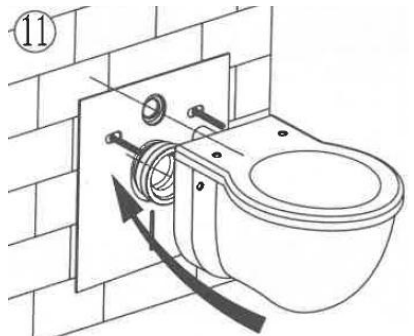①  Az egyenes csövet helyezzük be teljesen a tartály öblítő kimenetébe, a csatlakozó csövet pedig az ürítő kimenetbe.	②  A vonalakat húzzuk meg a fenti ábra szerint.	③  Kenjük be vékonyan az egyenes cső és a csatlakozó cső gumialátéit, majd helyezzük be a kerámiakagyló nyílásaiba.
④  A vonalakat húzzuk meg a fenti ábra szerint.	⑤  A rajzot követve: L1 a két vonal közötti távolság, az egyenes csövön. L2 a két vonal közötti távolság az összekötő csövön.	⑥  Az egyenes csövet és az összekötő csövet vágjuk el a fenti ábra szerint.
⑦  Csiszoljuk meg a vágás felületét, hogy az ábra szerinti sorjamentes és ferde felületet kapjuk.	⑧  Tegyünk kenőanyagot az egyenes cső és a csatlakozó cső találkozási felületeire.	⑨  A csatlakozó csavar hosszát vágjuk le $d+20\text{ mm}$ méretre.
⑩  Először helyezzük be a csatlakozó csövet az ürítő nyílásba, az egyenes csövet pedig a kerámiakagyló nyílásába.	⑪  A kerámiakagyló felszerelése	⑫  A kerámiakagyló biztosítása

Rejtett tartály telepítése

10. Belső öblítő szerkezet részegységének rajza

